


THUNDER MXE 5

Sistema de Barrido Asistido


El "Sistema de Barrido Asistido" es el complemento óptimo para perforar con presencia de agua, rocas de alta densidad como el mineral de hierro, a alta profundidad o en cualquier condición donde una mejor evacuación del detrito es requerida.

**Aire desde
el compresor**

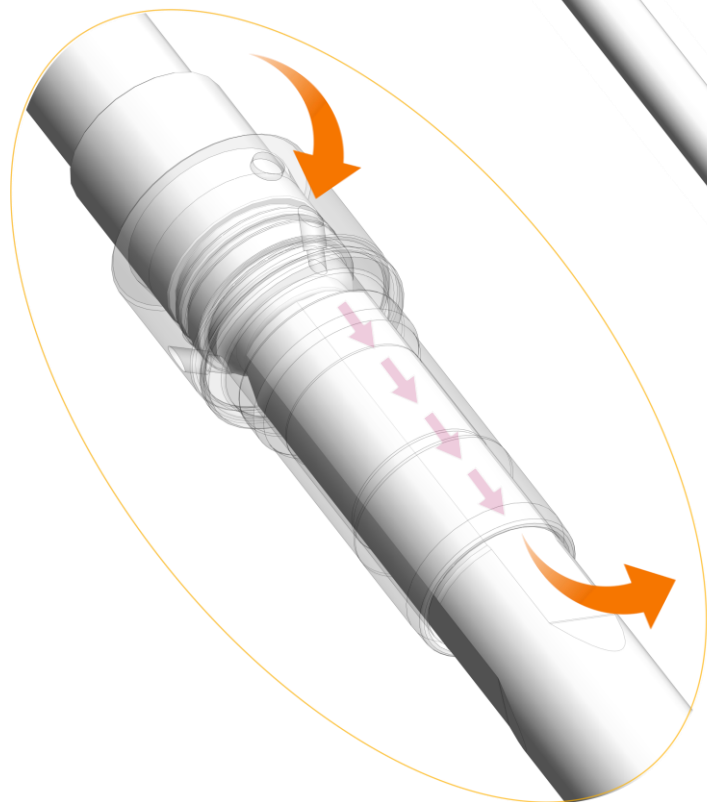

**Aire al fondo
del Pozo**

Flujo específico por el Sistema de Barrido Asistido

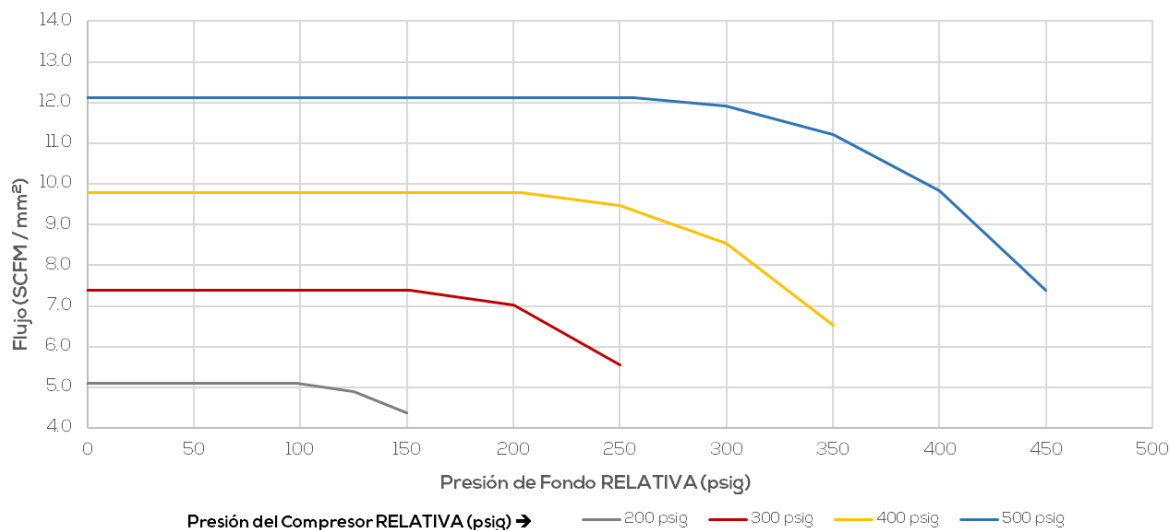

	Presión RELATIVA salida compresor (psig)	Presión RELATIVA fondo del pozo (psig)	FlujoEspecifico SCFM / mm ²
	200	0	5.1
	200	99	5.1
	200	125	4.9
	200	150	4.4
	300	0	7.4
	300	151	7.4
	300	200	7.0
	300	250	5.6
	400	0	9.8
	400	204	9.8
	400	250	9.5
	400	300	8.5
	400	350	6.5
	500	0	12.1
	500	257	12.1
	500	300	11.9
	500	350	11.2
	500	400	9.8
	500	450	7.4

Condiciones

Fuente 100°C
Fondo 20°C